HITACHI

TB50

APPLICATION

トラックバックホウ

スピーディな現場移動を可能にした都市型ショベル。

〈注〉写真はカタログ撮影用の姿勢です。
また、一部オプション品を含みます。
実作業で機械を離れる場合は、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。

快適空間（キャブ）

- 大型キャブ採用で足元ひろびろ
- 大容量エアコン標準装備
- 運転席でアウトリガの操作も可能

■ 視認性の向上

環境や安全性への配慮

■ トラックに対する規制

認定/指定制度に **適 合**

- 平成15年排出ガス規制適合
- 超低PM排出ディーゼル車☆☆☆☆認定
- 自動車NOx・PM法適合
- 八都県市低公害車指定制度適合
- 京阪神6府県市低排出ガス車指定制度適合

■ 油圧ショベルに対する規制

国土交通省　排出ガス対策型建設機械（第2次基準値）指定機　申請中

国土交通省　低騒音型建設機械 指定機　申請中

トラックバックホウ

■作業範囲図・寸法図

単位:mm

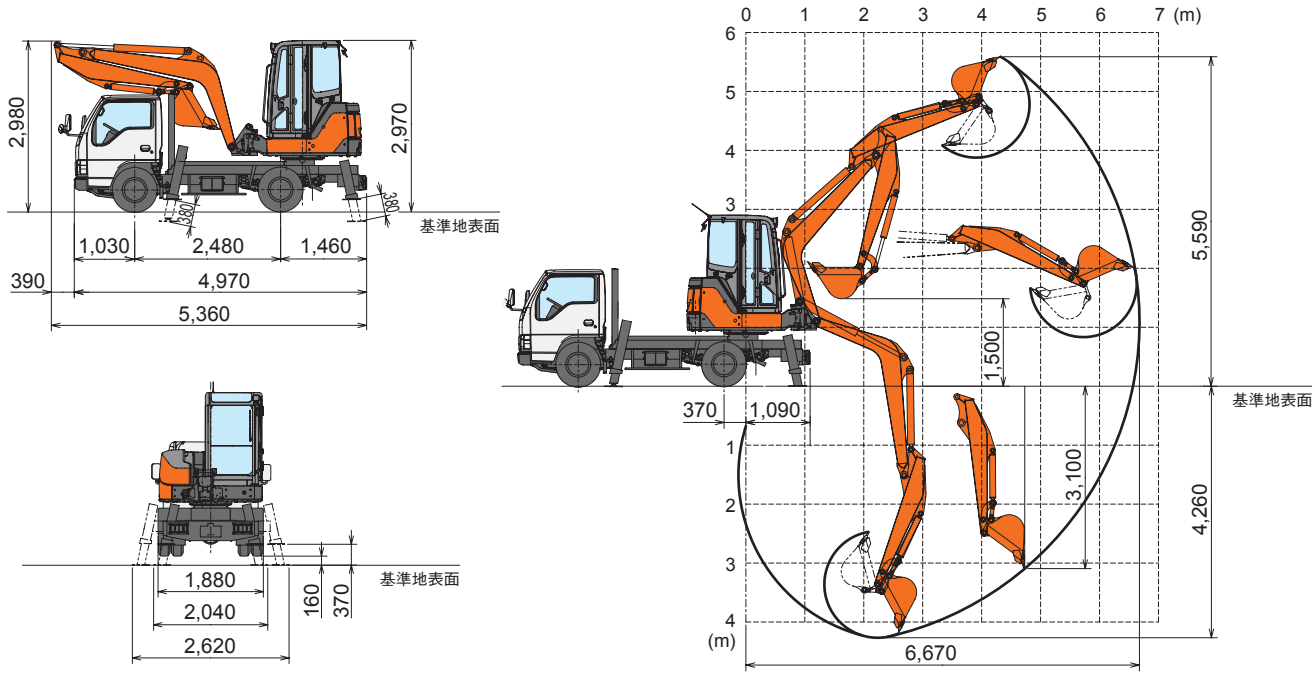

■仕　様

型式		TB50
運転質量□	kg	7,300
バケット容量*	m^3	0.22
輸送時寸法		
全長	mm	5,360
全高	mm	2,980
全幅　□	mm	1,880
ブームスイング角度　左／右	度	60 / 60
作業範囲		
最大掘削半径	mm	6,670
最大掘削深さ	mm	4,260
最大掘削高さ	mm	5,590
エンジン型式［ショベル］		ヤンマー4TNV88
車体		
名称		いすゞエルフ
最大出力	kW/min^{-1}(PS/rpm)	96 / 3,000 (130 / 3,000)
最大トルク□	N・m/min^{-1}(kg・m/rpm)	333 / 1,500 (34.0 / 1,500)

〈注〉● 単位は、国際単位系(SI)による単位表示です。(　)内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
● *印は新JIS表示です。

多　彩

■ アタッチメント配管標準装備
■ 各種アタッチメントに対応
■ 強化型フロント

ふんばり足（どころ）

■ 不整地で活躍する
独立型アウトリガ

日立建機株式会社
東京都文京区後楽2-5-1　〒112-8563
営業統括本部　☎(03)3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
●トラックバックホウの運転には建設機械の運転に必要な『車両系建設機械運転技能講習修了証』の取得が必要です。
●公道を走行する場合は、道路交通法による普通免許が必要です。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北　海　道	TEL.0133-64-6388	神奈川	TEL.042-730-6716
宮　　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.0120-493-160
茨　　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　　馬	TEL.027-230-5311	福　岡	TEL.092-963-3634

安全に関するご注意　正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…

KA-264P　06.06（eS/KA,MT_3）